

DATENBLATT / DATA SHEET	Seite: 1/3
Typ: KEB-Filter 28E5T60-7A00	REV: C



Allgemeine Beschreibung / General description

Filtertyp	Type of filter	IT-Netz Filter / IT-mains filter Filter für / filter for $f = 0,15 - 30$ MHz
Leiteranzahl	Number of phases	2 (+ / - DC) + PE / Ground
Anschluss: Cu-Schiene (Anzugsmoment)	Connection: Busbar (tightening torque)	1 x M10 (23Nm / 205 lb inch)
PE-Verbindungen (Anzugsmoment)	Ground connections (tightening torque)	Bolzen / stud M12 (max. 35Nm / 310 lb inch)

Elektrische Daten / Electrical data

Eingangsbemessungsspannung <i>rated input voltage</i>	U_{DC}	[V]	565	
maximale Eingangsspannung <i>maximum input voltage</i>	U_{DC}	[V]	840	
maximale Umgebungstemperatur <i>maximum ambient temperature</i>	T_{max}	[°C]	45	
Bemessungsstrom <i>rated current</i>	I_N bei T_{max} I_N at T_{max}	[A]	410	
Bemessungsüberlast (60s) ¹⁾ <i>rated overload (60s) ¹⁾</i>	I_{60s} / %	[%]	150	
Verlustleistung <i>power dissipation</i>	P_D bei I_N P_D at I_N	[W]	50	
DC- Widerstand <i>DC - resistance</i>	R_{DC}	[Ohm]	0,001 (per phase)	
Prüfspannungen / HV – Test Voltage Phase -> PE	U_{DC}	[V]	2772	Zeit / Time 2 s
Gewicht <i>weight</i>		[kg]	18,5	
Schutzklasse <i>protection category</i>			IP00	
Klimakategorie (gem EN50178) <i>Categorie for Climate</i>			3K3	
Approbation Approbation			CE	

¹⁾ Der Wert bezieht sich prozentual auf den Bemessungsstrom I_N

¹⁾ The value is a percentage of the rated current I_N

EMV - Daten nach EN 61800-3 / datas for EMC based on EN 61800-3

Angaben beziehen sich auf die leitungs-
geführten Störungen am Netzeingang


Values are given for conducted disturbance
on AC - power input wiring

Schaltfrequenz / switching frequency	EN 61800-3	Motorleitung/motor cable
2-16kHz	C2	bis/up to 30 m

DATENBLATT / DATA SHEET	Seite: 2/3
Typ: KEB-Filter 28E5T60-7A00	REV: C




Prinzipschaltbild Filter / Schematics of filter

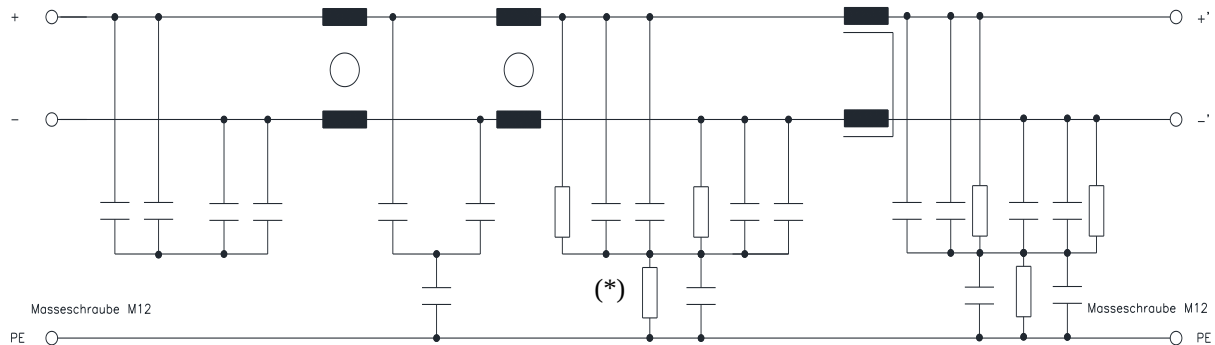

(*) Isolationswiderstand gegen Erde typ. 15MOhm /
 (*) Insulation resistance to earth typ. 15MOhm


Mechanischer Aufbau (Prinzip) / Mechanical outline

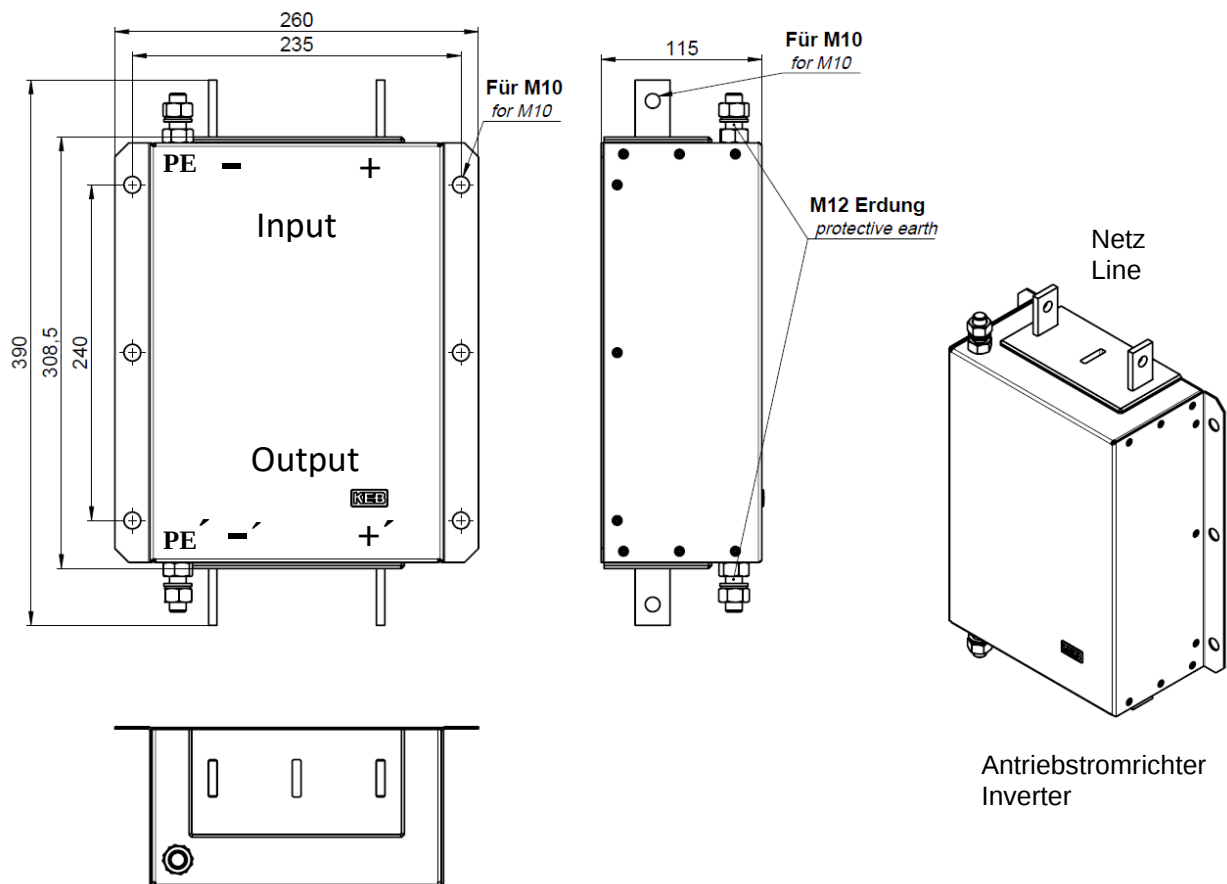

DATENBLATT / DATA SHEET	Seite: 3/3
Typ: KEB-Filter 28E5T60-7A00	REV: C



Dämpfung / Damping

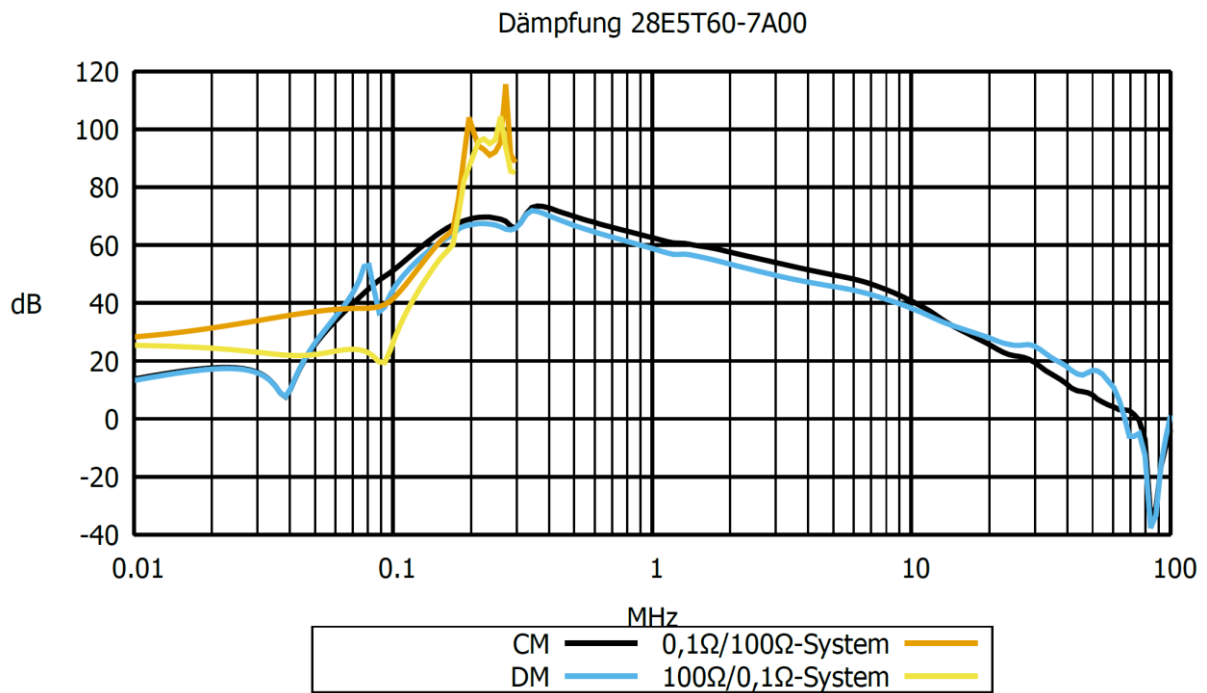

Erstellt:	Softic	Geprüft:	Erasmie	Modifiziert:	Softic
Datum:	03.03. 2014	Datum:	23.01.2025	Datum:	23.01.2025